



WC-Container 10' +++ Barrierefrei +++



- Außenmaße: L = 2.989 x B = 2.435 x H = 2.591 mm
- Innenmaße: L = 2.815 x B = 2.260 x H = 2.340 mm
- Gewicht: ab 3.490 kg
- Rauminnenhöhe: 2.540 mm
- Lackierung: RAL 9010 reinweiß
- Staplertaschen-Abstand: 2.055 mm
- Innendekor: Wand/Decke Stahlblech weiß
- Details:
 - Elektrik nach VDE (400V/32A/5-polig) - Deutsche Norm
 - Elektrik in Feuchtraum-Ausführung, CEE-Außensteckdosen im Dachrahmen versenkt
- Position gemäß Skizze:
 - inkl. zementgebundener Bodenspanplatten
 - inkl. PVC-Belag
 - Isolierung: Boden, Wand, Dach (60 mm MW, 60 mm PU, 100 mm MW)
 - 1 PVC-Sanitärfenster mit Milchglas, Kippbeschlag
 - 1 E-Heizlüfter 2 kW
 - 1 Abluftventilator 120 mm, 180 m³/h
 - 1 Boden-Gully
 - 1 Lichtbalken 1 x 36 W
 - 2 Feuchtraum-Einzelsteckdosen 1 x 350 / 1 x 850 mm über FOK
 - 1 Lichtschalter Serien: Licht/Ventilator 850 mm über FOK
 - 1 Druckreduzierventil
 - 1 x Zu- 1/2" und 1 x Ablauf im Panel versenkt gem. Skizze, HWB Ablauf DN 50, WC Ablauf bzw. Auslauf DN 100
- Barrierefreier Bereich:
 - 1 Sondertürblatt Stahl außen aufgehend li, 1.000 x 2.000 mm
 - * Antipanikdrücker innen 850 mm über FOK, außen Drücker
 - * Querstange innen am Türblatt 850 mm über FOK montiert
 - * Doppeleinsteckschloss
 - * Eurokeyzylinder mit Drehknopf innen unterhalb des Antipanikdrücker
 - * Normalzylinder inkl. Schlüssel



WC-Container 10' +++ Barrierefrei +++


- * lichte Türbreite ca. 930 mm
- * gekürztes Türblatt zum bauseitigen Anbringen einer Rampe, Schwelle darf max. 15 mm hoch sein, Oberkante Türschwelle bis Unterkante Türblatt ca. 8 mm
- ❑ 2 Stützklappgriffe, hochklappbar, arretierbar
 - * oberes Rohr Oberkante 850 mm über FOK
 - * 2 x E-Fernausslösung für Spülung
 - * 2 x Papierrollen-Halterung im Klappgriff integriert
 - * Abstand Stützklappgriffe zueinander 700 mm Rohrmitte
 - * Stützlast 100 kg nach DIN 18024 Teil 2
 - * Überstand Haltegriffe zu WC Vorderkante 150 mm
- ❑ 1 Flachspül-WC bodenstehend einschließlich WC-Brille ==> 480 mm über FOK
 - * Bewegungsfläche vor WC 1.500 mm
 - * Abstand des WC (Keramik) von der rechten Wand 950 mm
 - * Abstand des WC (Keramik) von der linken Wand > 950 mm
 - 1 Rückenlehne 550 mm hinter Vorderkante WC
- ❑ 1 Alarmsystem
 - * Zugschnur 100 mm über FOK für Taster
 - * Abstelltaste innen neben Türe 850 mm über FOK
 - * Vorbereitung für Alarmleuchte inkl. Kabel (Kabeldurchführung mittig über Tür im Paneel)
 - * Alarmleuchte lose für bauseitige Außenmontage
- ❑ 1 Telefondurchführung rechts neben dem Sicherungskasten zur ev. zusätzlichen bauseitigen Einführung und Anschluss einer Notrufleitung im Sicherungskasten.
- ❑ 1 Handwaschbecken (Breite 510 mm) Oberkante 800 mm über FOK
 - * HWB in 670 mm Höhe mit 300 mm Tiefe von Vorderkante unterfahrbar
 - * Bewegungsfläche vor HWB mind. 1.500 mm
 - * Spiegel 750 x 400 mm, UK = 1.000 mm über FOK
 - * Papierspender leer rechts neben Spiegel UK = 850 mm über FOK
 - * Seifenspender leer links neben Spiegel UK = 850 mm über FOK
 - * 5 l Untertischspeicher links unten neben HWB Unterkante 320 mm über FOK
 - * Einhebelmischbatterie mit langem Bedienhebel
 - * Ablaufverrohrung tiefster Punkt 320 mm über FOK bis Ecke, danach in Bodennähe mit Gefälle zum Auslauf



WC-Container 10' +++ Barrierefrei +++

- ❑ 1 Abfallbehälter geschlossen: Einwurföffnung 850 mm über FOK rechts unterhalb des Papiersenders montiert
- ❑ 3 Kleiderhaken: 900 / 1500 / 1800 mm über FOK
- ❑ 1 Winkelgriff neben dem HWB (Querstange 850 mm über FOK)
- ❑ 1 Zusatzablage ca. 600 x 140 mm links neben dem HWB 850 mm über FOK mit erhöhter umlaufende Kante
- ❑ 1 Wasseranschluss innen an der Wand 850 mm über FOK links oberhalb des Druckreduzierventil

Bitte beachten: Die Lieferung erfolgt ohne Auffahrrampe!

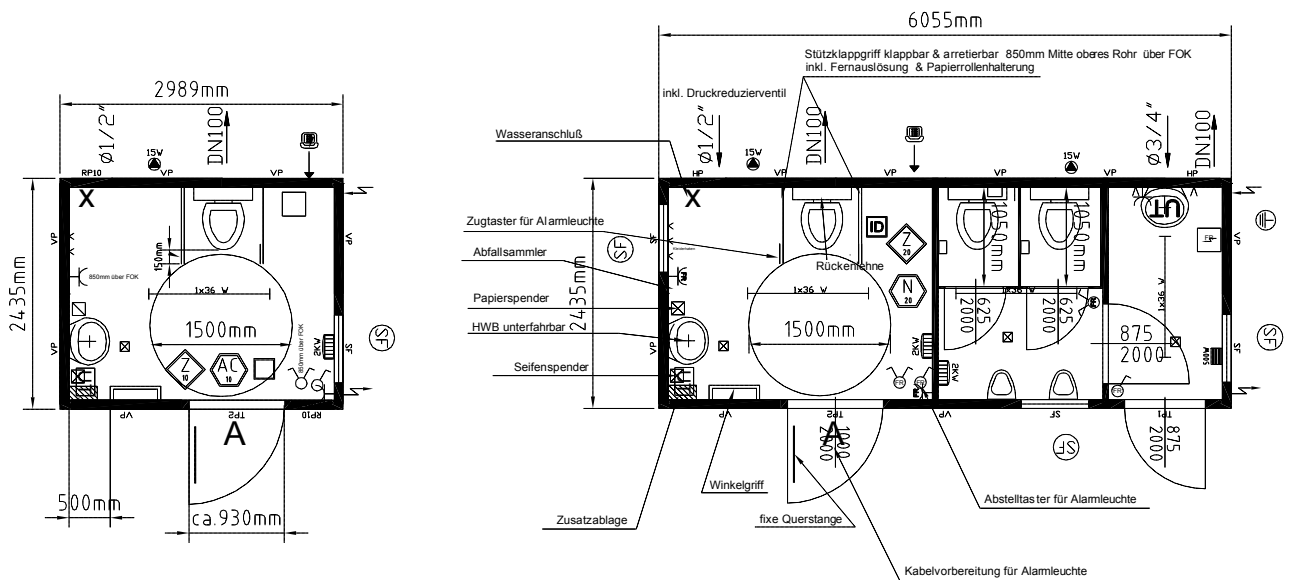

Hinweis:

Behördliche und gesetzliche Auflagen betreffend Lagerung, Aufstellung und Benutzung der Container sind vom Käufer/Mieter zu beachten!